

III. Máquinas expendedoras

CACIFOS INTELIGENTES CLICK AND COLLECT

VANTAGENS:

- Modularidade total na escolha de tamanhos, número de portas e caixas de correio.
- Possibilidade de integração com o comércio electrónico.
- Fácil de usar. O cliente recolhe e deposita as encomendas através da digitalização ou da digitação de um código.
- Notificações ao destinatário da recepção de encomendas.
- Notificações para o negócio de recolha pendente.

Os cacifos inteligentes Click & Collect permitem ao cliente fazer uma compra ou encomenda online de produtos e depois recolhe-los convenientemente e em qualquer altura.

Os cacifos adaptam-se às necessidades da sua farmácia e permitem-lhe depositar as compras recebidas online ou encomendas de modo a que, através da notificação de códigos aos clientes, estes possam aceder aos artigos que encomendaram.

O software Click & Collect permite-lhe permitir perfis e permissões para gerir entregas de encomendas, assim como ver a rastreabilidade de cada compra e o que acontece no cacifo.

Existe também a possibilidade de integração com plataformas de comércio electrónico para automatizar o processo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


- Dimensões: 260 mm de profundidade x 560 mm de largura x 790 mm de altura.
- Capacidade: variável



III. Máquinas expendedoras

CACIFOS INTELIGENTES CLICK AND COLLECT

MINI MÓDULO 16P

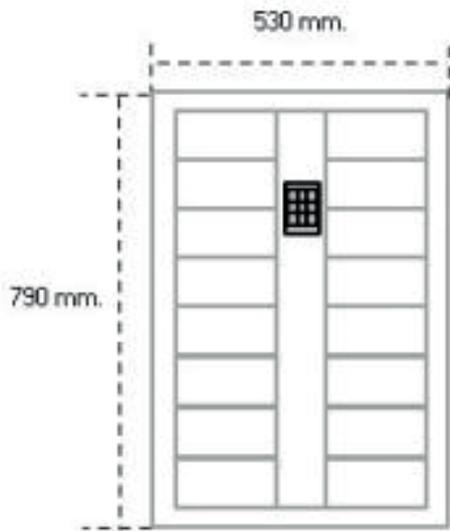

CARACTERÍSTICAS

Construção: corpos e portas em aço de 1,5 mm laminado a frio. Bandejas intermédias e traseiras em aço laminado a frio de 0,8 mm.

Montagem: estrutura soldada com cavilhas internas, com rebites de aço inoxidável ou alumínio.

Acabamento: corpo e portas com pintura epóxi de poliéster, secagem no forno a 190°, após desengorduramento com sabão, fosfatização, passivação de Zircónio e enxaguamento com água de osmose.

Portas: soldadas, reforçadas e rebitadas.

Acesso de segurança individualizado através de portas que permitem maior privacidade do que os sistemas de abertura de segurança de colunas.

MEDIDAS: 530 ancho x 790 altura

x 260 mm fundo

TOTAL ESPACIOS: uma determinação.

PARA OUTDOORS:

Tabuleiros de encastrar para instalação de juntas de vedação.

Rodapés, canópia e protecções de costas.

PERSONALIZAÇÃO

Cores padrão incluídas no preço: RAL 7015 cinzento escuro

RAL 7035 cinzento claro


RAL 9016 branco

RAL 9005 preto

III. Máquinas expendedoras

CACIFOS INTELIGENTES CLICK AND COLLECT

MINI MÓDULO 32P

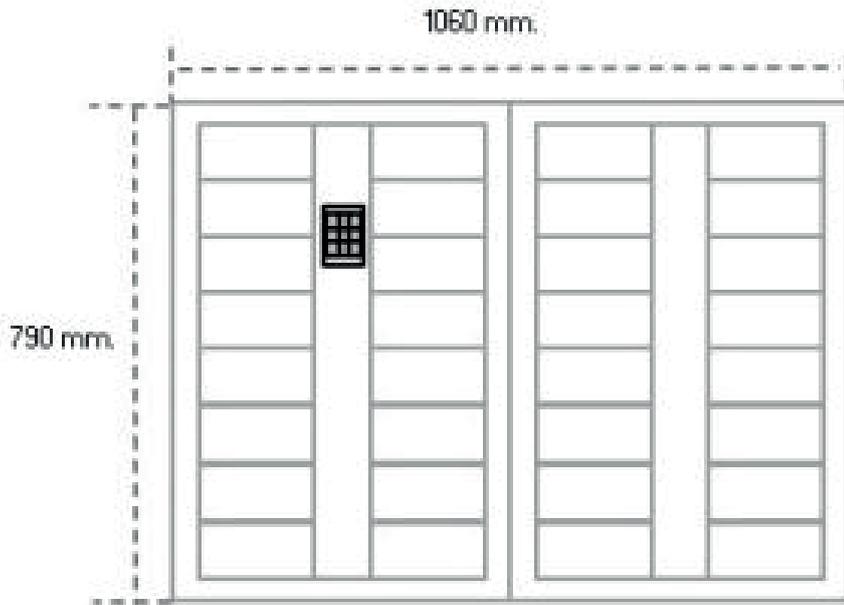

CARACTERÍSTICAS

Construção: corpos e portas em aço de 1,5 mm laminado a frio. Bandejas intermédias e traseiras em aço laminado a frio de 0,8 mm.

Montagem: estrutura soldada com cavilhas internas, com rebites de aço inoxidável ou alumínio.

Acabamento: corpo e portas com pintura epóxi de poliéster, secagem no forno a 190°, após desengorduramento com sabão, fosfatização, passivação de Zircónio e enxaguamento com água de osmose.

Portas: soldadas, reforçadas e rebitadas.

Acesso de segurança individualizado através de portas que permitem maior privacidade do que os sistemas de abertura de segurança de colunas.

MEDIDAS: 1060 ancho x 790 alto
x 260 mm fondo

TOTAL ESPACIOS: a determinar.

PARA EXTERIOR:

Bandejas retranqueadas para instalación de junta de estanqueidad.

Zócalo, tejadillo y tapas traseras protectoras

PERSONALIZAÇÃO

Cores padrão incluídas no preço: RAL 7015 cinzento escuro

RAL 7035 cinzento claro


RAL 9016 branco

RAL 9005 preto

III. Máquinas expendedoras

CACIFOS INTELIGENTES CLICK AND COLLECT

MINI MÓDULO 64P

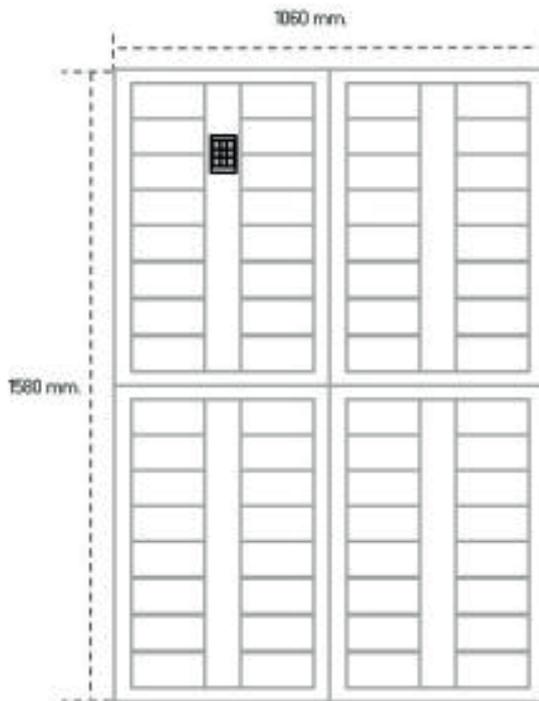

CARACTERÍSTICAS

Construção: corpos e portas em aço de 1,5 mm laminado a frio. Bandejas intermédias e traseiras em aço laminado a frio de 0,8 mm.

Montagem: estrutura soldada com cavilhas internas, com rebites de aço inoxidável ou alumínio.

Acabamento: corpo e portas com pintura epóxi de poliéster, secagem no forno a 190°, após desengorduramento com sabão, fosfatização, passivação de Zircónio e enxaguamento com água de osmose.

Portas: soldadas, reforçadas e rebitadas.

Acesso de segurança individualizado através de portas que permitem maior privacidade do que os sistemas de abertura de segurança de colunas.

MEDIDAS: 1060 ancho x 1580 altura x 260 mm fundo

TOTAL ESPACIOS: uma determinação.

PARA OUTDOORS:

Tabuleiros de encastrar para instalação de juntas de vedação.

Rodapés, canópia e protecções de costas.

PERSONALIZAÇÃO

Cores padrão incluídas no preço: RAL 7015 cinzento escuro

RAL 7035 cinzento claro


RAL 9016 branco

RAL 9005 preto


III. Máquinas expendedoras

CACIFOS INTELIGENTES CLICK AND COLLECT

DENTRO 2

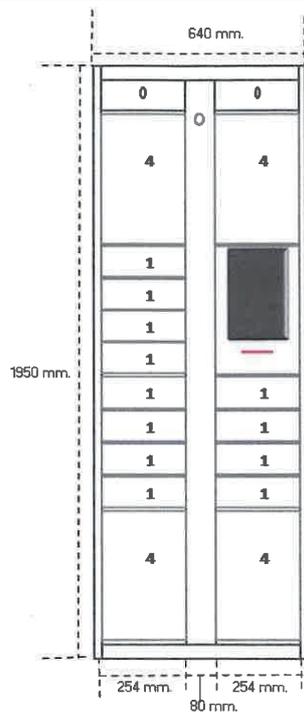

DENTRO 3

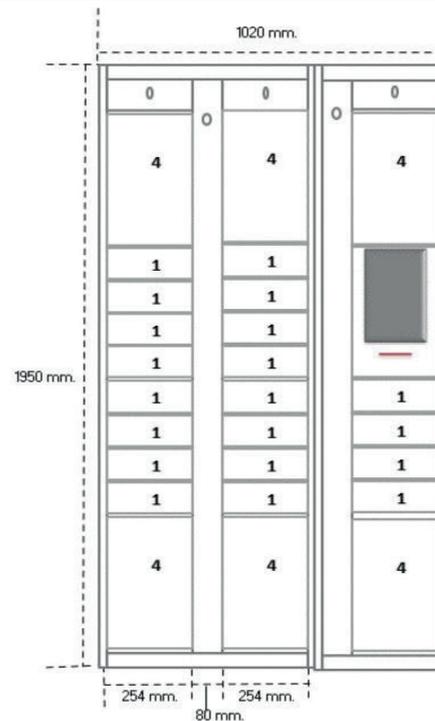

CARACTERÍSTICAS

Construção: corpos e portas em aço de 1,5 mm laminado a frio. Bandejas intermédias e traseiras em aço laminado a frio de 0,8 mm.

Montagem: estrutura soldada com cavilhas internas, com rebites de aço inoxidável ou alumínio.

Acabamento: corpo e portas com pintura epóxi de poliéster, secagem no forno a 190°, após desengorduramento com sabão, fosfatização, passivação de Zircónio e enxaguamento com água de osmose.

Portas: soldadas, reforçadas e rebitadas.

Acesso de segurança individualizado através de portas que permitem maior privacidade do que os sistemas de abertura de segurança de colunas.

MEDIDAS INTERIORES 2: 640 ancho x 1950 altura x 400 mm fundo

MEDIDAS INTERIORES 3: 1020 x 1950 x 400 mm

ESPAÇOS TOTAIS: a determinar.

MAIS INFORMAÇÕES:

Fechaduras electrónicas e placas de controlo.

Zero cabos de halogéneo

Mudança de fonte de alimentação classe 2

IP54 leitor QR

Expositor industrial de 10,1".

PERSONALIZAÇÃO

Cores padrão incluídas no preço: RAL 7015 cinzento escuro

RAL 7035 cinzento claro


RAL 9016 branco

RAL 9005 preto


III. Máquinas expendedoras

CACIFOS INTELIGENTES CLICK AND COLLECT

EXTERIOR 2

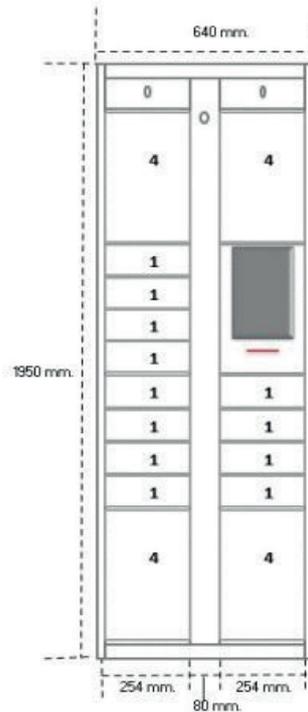

EXTERIOR 3

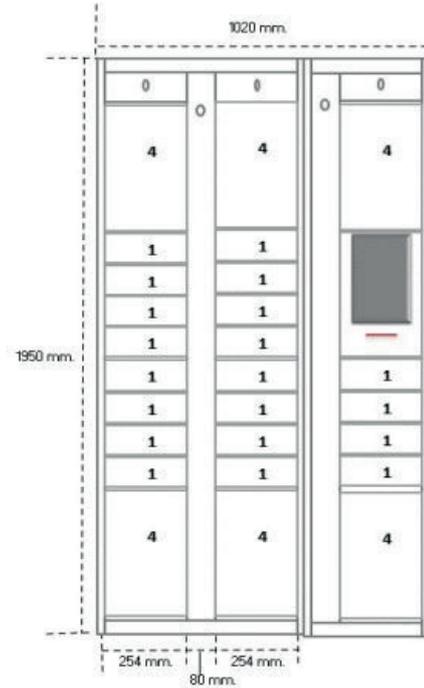

CARACTERÍSTICAS

Construção: corpos e portas em aço de 1,5 mm laminado a frio. Bandejas intermédias e traseiras em aço laminado a frio de 0,8 mm.

Montagem: estrutura soldada com cavilhas internas, com rebites de aço inoxidável ou alumínio.

Acabamento: corpo e portas com pintura epóxi de poliéster, secagem no forno a 190°, após desengorduramento com sabão, fosfatização, passivação de Zircónio e enxaguamento com água de osmose.

Portas: soldadas, reforçadas e rebitadas.

Acesso de segurança individualizado através de portas que permitem maior privacidade do que os sistemas de abertura de segurança de colunas.

MEDIDAS EXTERIOR 2: 640 ancho x 1950 alto x 400 fondo mm

MEDIDAS EXTERIOR 3: 1020 ancho x 1950 alto x 400 fondo mm

TOTAL ESPACIOS: a determinar.

MÁS INFORMACIÓN:

Cerraduras electrónicas y placas controladoras.

Cables Zero halogenos

Fuente de alimentación conmutada de clase 2

Lector QR IP54

Pantalla 10,1" industrial

Tabuleiros de encastrar para instalação de juntas de vedação.

Rodapés, canópia e protecções de costas.

PERSONALIZAÇÃO

Cores padrão incluídas no preço: RAL 7015 cinzento escuro

RAL 7035 cinzento claro

RAL 9016 branco

RAL 9005 preto